

BCAS カードアダプタ

DSU1000



通常の地デジテレビやブルーレイレコーダの B-CAS 端子にこのユニットを接続することで、B-CAS に追加する形で独自限定受信システムを構築することができます。

C-CAS のような専用 STB は不要で、コスト低減と同時にセキュリティレベルを高めることが可能です。

官公庁やオートロックマンションなどの応用に最適です。

●主な特徴


スクランブル付き自主放送を実現するための BCAS カードアダプタ一般放送を制限する際に使用できます。

B-CAS カードと地デジテレビとの間に接続するもので、設置がとても簡単です。

通常のテレビ、STB、ブルーレイレコーダが独自限定受信対応装置本来使っていたユニット付属のリモコンをそのまま使用できるので、操作性に影響を与えません。

BCAS カードシステムのプロトコルに影響を与えない B-CAS システムを維持したまま、独自限定受信に対応可能です。

■接続例

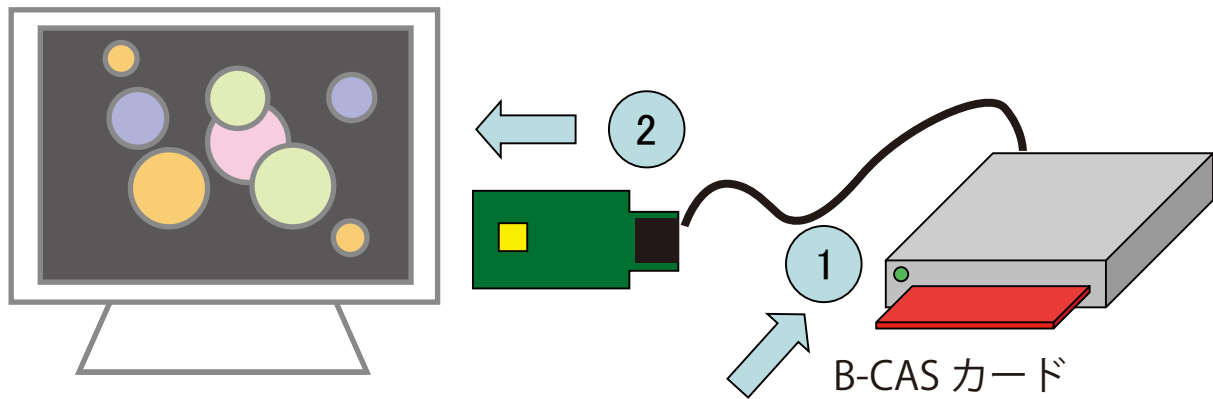

接続手順と機能確認

- 1)BCASカードをカードアダプタに実装する。
- 2)カードアダプタからケーブル接続されているBCASカード基板をテレビ・STBに接続する。
- 3)テレビ/STBの電源をONにする。このとき、RF信号が来ていることを確認する。
- 4)カードアダプタの緑色LEDが点滅から点灯になっていることを確認する。
- 5)テレビの初期設定を実行して限定受信チャンネルを登録する。
- 6)独自チャンネルが正しくデコードされているか確認する。

■主要部品型番

	型番	製造会社	部品内容
1	DSU1000	ヒロテック	BCASカードアダプタ
2	DSU1000-PN	ヒロテック	BCASカード基板 普通サイズ(B-CASカードサイズ)
3	DSU1000-PS	ヒロテック	BCASカード基板 小型サイズ(miniB-CASカードサイズ)

■付属品(*1)

	名称	付属品内容
2	CAT.6 フラットLANケーブル	カテゴリ6準拠フラットLANケーブル
3	ベースプレート	BCASカードアダプタ固定用ベースプレート (H=2mm W=110mm D=110mm 65g)
4	他付属品	ベースプレート用ネジ(大小8本)、ゴム足

*1付属品は予告なく変更される場合があります。

■筐体仕様

1	サイズ	H=20.5mm W=90mm D=100mm
2	重量	120g
3	入力電圧	5.0V±10%
4	消費電力	150mW

■保守・メンテナンス

- 本製品の無償保障期間は納入日より1年です。
- 故障時は、故障した製品を弊社へ返送賜り、修理完了後お届けする「センドバック方式」を取らせていただきます。
- ライン系に装着される場合には、現用/予備構成での運用をお願いいたします。

HIROTECH
ヒロテック株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-3-10 新横浜I・Oビル 2F
TEL:045-471-4891 FAX:045-471-4892

<http://www.hirotech.com>