

DBS6000 (DBS6285B 以外)/DBS80000 シリーズ、DBS6285B、DBS7300  
ソフトウェアバージョン確認方法  
及び、プログラム提供によるバージョンアップが可能かどうかの判断方法について

本資料では DBS6000 (DBS6285B 以外)/DBS80000 シリーズ、DBS6285B、DBS7300 のソフトウェアバージョン番号の確認方法について記載致します。また、ソフトウェアのバージョンアップをプログラム提供に行うことができるかどうかを判断する方法についても記載致します。

#### 注意 1

DBS6000 (DBS6285B 以外)/DBS80000 シリーズについて、本資料に記載されている内容で確認してもソフトウェアバージョンが確認できない場合は、旧ソフトウェアとなります。旧ソフトウェアではプログラム提供によるバージョンアップを行うことができません。また、ソフトウェアバージョン「v01.01.03」よりも前のバージョンも、プログラム提供によるバージョンアップ機能が対応していません。

プログラム提供によるバージョンアップを行うことができない場合、バージョンアップはセンドバック（有償）対応となります。

#### 補足

DBS6000 (DBS6285B 以外)/DBS80000 シリーズについては、ソフトバージョン「v01.01.03」以降のバージョンであれば、プログラム提供によるバージョンアップを行うことができます。

DBS6285B と DBS7300 については、プログラム提供によるバージョンアップを行うことができます。

[1]DBS6000 (DBS6285B 以外) /DBS80000 シリーズでソフトウェアバージョンを確認する方法  
例) DBS6286

確認方法 1

WEB 設定画面上部、製品型番の真下に表示される番号で確認する場合、以下の図の赤丸で囲ってある番号がソフトウェアバージョンになります (図 1)。

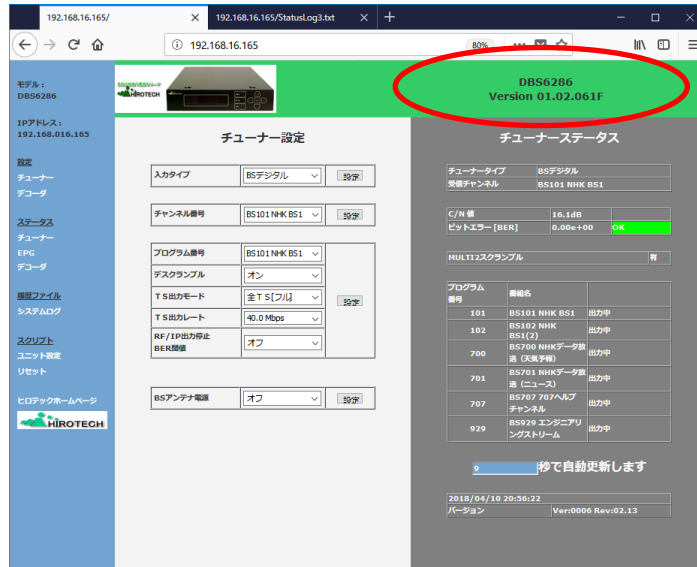


図 1 DBS6286 WEB 設定画面

確認方法 2

機器起動時に WEB 設定画面内、システムログに表示される「Firmware Version: XX.XX.XX」の番号で確認する場合。以下のリストの赤丸で囲ってある番号がソフトウェアバージョンになります (図 2)。

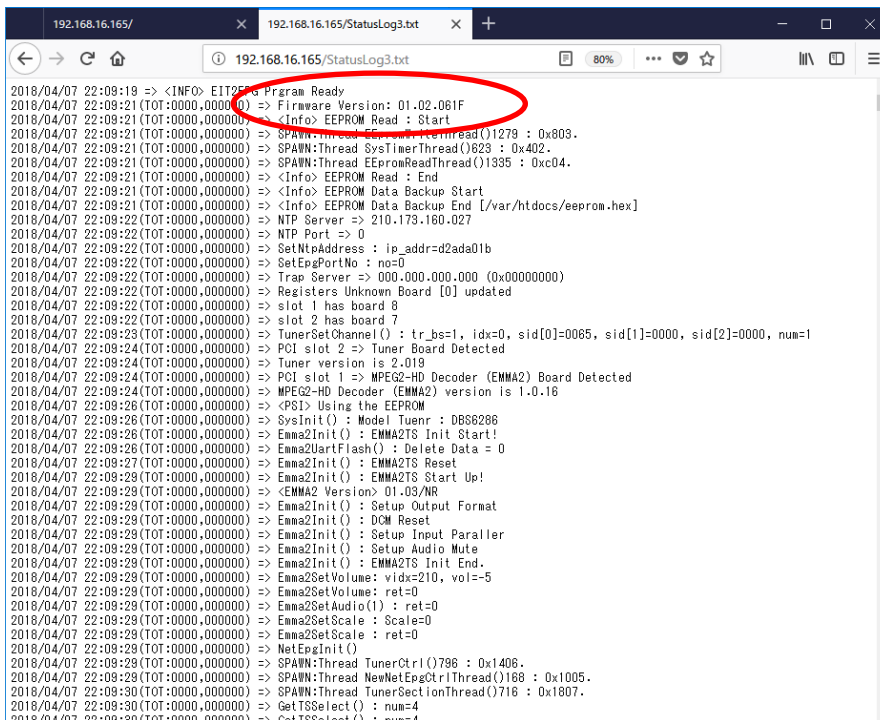


図 2 DBS6286 システムログ画面

### 確認方法 3

WEB ブラウザ URL から「http://192.168.XXX.XXX/ver\_firmware.txt」を入力して表示される番号で確認する場合。以下のリストの赤丸で囲ってある番号がソフトウェアバージョンになります（図3）。

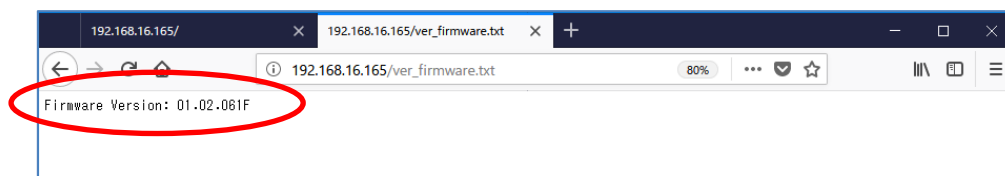


図3 DBS6286 ソフトウェアバージョン表示画面

※確認方法 1～3 でバージョン番号が確認できない場合は、旧ソフトウェアとなります。旧ソフトウェアの詳細については本資料 1 ページ目の「注意 1」をご確認ください。

## [2]DBS6285B でソフトウェアバージョンを確認する方法

例) DBS6285B

### 確認方法 1

WEB 設定画面上部、製品型番の真下に表示される番号で確認する場合、以下の図の赤丸で囲ってある番号がソフトウェアバージョンになります (図 4)。また、ユニット設定項目内の下部に表示されるバージョン情報でもソフトウェアバージョンを確認することができます。

192.168.16.163/

DBS6285B  
System Version: 03184001

HIROTECH

ユニット設定

動作モード設定

時刻合わせ	HTP
時刻合わせ間隔	3600

設定

日時手動設定

年月日設定	2018	4	10
時分秒設定	21	17	31

設定

バージョン情報

System	03184001
M/B	00020203
拡張基板[1]	02027273 (1.0070)

本体リセット

デコーダステータス スロット[1]

デコーダ設定値

機能	起動
AUX設定	ASI OUT
入力切り替え	内蔵チューナ
アンテナ電源	OFF
チューナ選択	BS/CS
地デジチャンネル	UHF-38
BS/CSチャンネル	BS101 NHK BS1
サービスID選択	手動
サービスID	101(0x0065)
音声ID	272(0x0110)
デュアルモノ出力	主音声

ネットワーク設定

ユニット設定

設定ファイル

時刻情報

システムログ

図 4 DBS6285B ユニット設定画面

[3]DBS7300 でソフトウェアバージョンを確認する方法  
例) DBS7300

確認方法 1

WEB 設定画面右上部に表示される番号で確認する場合、以下の図の赤丸で囲ってある番号がソフトウェアバージョンになります (図5)。また、ユニット設定項目内の下部に表示されるバージョン情報でもソフトウェアバージョンを確認することができます。



図5 DBS7300 ユニット設定画面