

フルセグエンコーダ内蔵 TS over IP 出力ユニット

DBS6150B



MPEG2-HD×1orSD×4/H.264-HD×1orSD×4 エンコーダと TS over IP 出力機能を内蔵。

TS over IP 出力インターフェイスは 10/100/1000 イーサ対応。

ビデオレートは最小 0.1Mbps から最大 20.0Mbps まで設定可能となっており、
低ビットレートでも映像を視聴できます。

出力ビデオフォーマットは 1920×1080、1440×1080、720×480、320×240 サイズと幅広く対応。
学校や館内の逆送システムでネットワークを使用したい場合、非常に便利です。

●主な特徴

MPEG2-HD×1orSD×4/H.264-HD×1orSD×4 エンコーダを内蔵
高精細で臨場感あふれるエンコード画質を実現いたしました。


アナログ /SDI 入力に対応
エンコーダ入力の利便性向上の為、アナログ入力と SDI 入力を搭載しております。

10/100/1000 イーサ対応
ネットワークポートは 10/100/1000 イーサに対応し、
より多くのネットワーク上でご使用いただけるようになりました。

低ビデオレートに対応
最小 0.1Mbps から最大 20.0Mbps まで設定でき、低ビットレートでも映像を視聴可能です。

映像スケーリングに幅広く対応
出力ビデオフォーマットを 1920×1080、1440×1080、720×480、320×240 サイズに設定できます。

■ブロック図

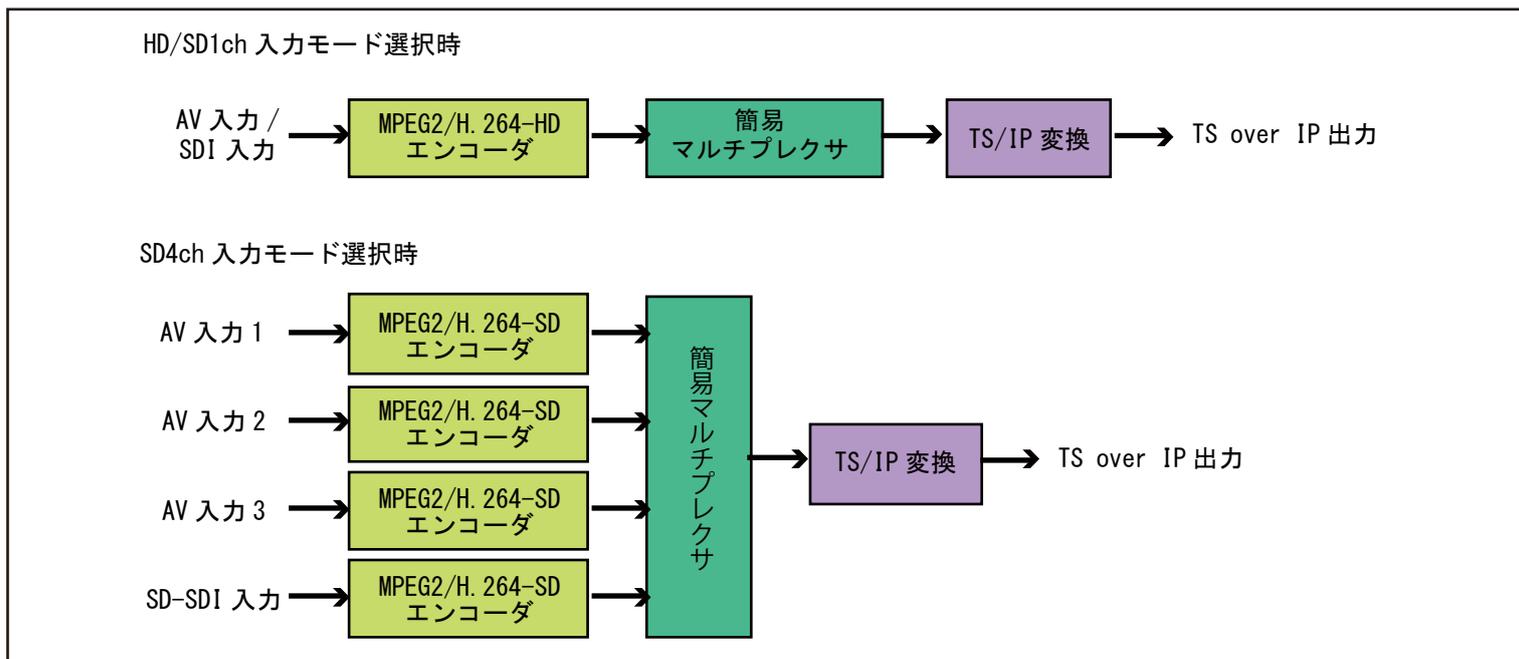

■仕様

フルセグエンコーダ部	
アナログビデオ/オーディオ入力	miniDIN ※専用ケーブル仕様 (別売) 映像: コンポジット/コンポーネント (NTSC/PAL)、音声: モノラル、ステレオ、デュアルモノ(最大2Vrms,不平衡)
デジタルビデオ/オーディオ入力	BNC端子75Ω SD/HD-SDI入力 エンベデッドオーディオ対応
映像圧縮	MPEG2/H.264 MP@HL、H14L、ML 2~20Mbps 1080i/525i/625i
音声圧縮	MPEG2 AAC-LC 48,64,96,128,192,256,320,384kbps
ASI出力	BNC端子75Ω 800mVp-p
TS over IP部	
イーサネット	RJ-45 10/100/1000Mbps IEEE802.3準拠
対応プロトコル	RTP(UDPのみ)、FEC対応、マルチキャスト対応、Pro-MPEG CoP3
ASI入力	BNC端子75Ω 720~950mVp-p
一般仕様	
消費電力	AC100V入力にて60VA以下
ケースサイズ	1U/ハーフ 220(W)×44(H)×370(D)mm (突起含まず)
重量	3.0 Kg以下



■保守・メンテナンス

- 本製品の無償保障期間は納入時より1カ年です。
- 故障時は、故障した製品を弊社へ返送賜り、修理完了後お届けする「センドバック方式」を取らせていただきます。
- ライン系に装着される場合には、現用/予備構成での運用をお願いいたします。

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-3-10 新横浜I・Oビル 2F
 TEL:045-471-4891 FAX:045-471-4892