


MPEG-2/H.264 エンコーダ内蔵し TS over IP 出力機能を搭載 設定によりビットレートを下げて IP 出力できるユニット

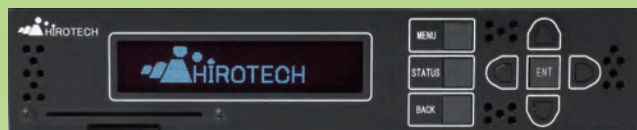

製品の特長

- MPEG2-HD×1 or SD×4 / H.264-HD×1 or SD×4 エンコーダ内蔵
高精細で臨場感あふれるエンコード画質を実現
- アナログ / SDI 入力に対応
- 10 / 100 / 1000 イーサ対応
- 低ビデオレートに対応
最小 0.1Mbps から最大 20.0Mbps まで設定でき、
設定によって低ビットレートでの映像視聴も可能
- 映像スケーリングに幅広く対応
出力フォーマットを 1920×1080、1440×1080、720×480、
320×240 サイズに設定可能

オプション


- Mini DIN コンポジット + ステレオケーブル
- Mini DIN コンポジット + コンポーネントケーブル
- 1U ハーフ連結用金具。

仕様


ASI入出力	
入力端子	DVB-ASI×1 (BNC 75Ω) 信号振幅: 720~950mVp-p
出力端子	DVB-ASI×1 (BNC 75Ω) 信号振幅: 800mVp-p
ストリーム形式	MPEG2-TS(188/204Byte)
伝送速度	最大216Mbps
TS over IP	
IP入力	-
IP出力	○
通信インターフェース	RJ-45 100/1000Mbps IEEE802.3準拠
転送プロトコル	RTP (UDPのみ) FEC (Pro-MPEG CoP3) マルチキャスト対応 (IGMP v2, MLD v1, MLD v2)
伝送方式	CBR伝送
エンコーダ部	
アナログ入力端子	mini DIN ※専用ケーブル仕様 (別売) ビデオ: コンポジット/コンポーネント (NTSC/PAL) オーディオ: モノラル/ステレオ/デュアルモノ (最大2Vrms、不平衡)
デジタル入力端子	BNC 75Ω SD/HD-SDI入力 エンベデッドオーディオ対応
映像圧縮	MPEG-2/H.264 MP@HL、H14L、ML 2~20Mbps 1080i/625i/525i
音声圧縮	MPEG-2 AAC-LC 48,64,96,128,192,256,320,384Kbps

ブロック図

①HD / SD 1ch 入力モード選択時



②SD 4ch 入力モード時

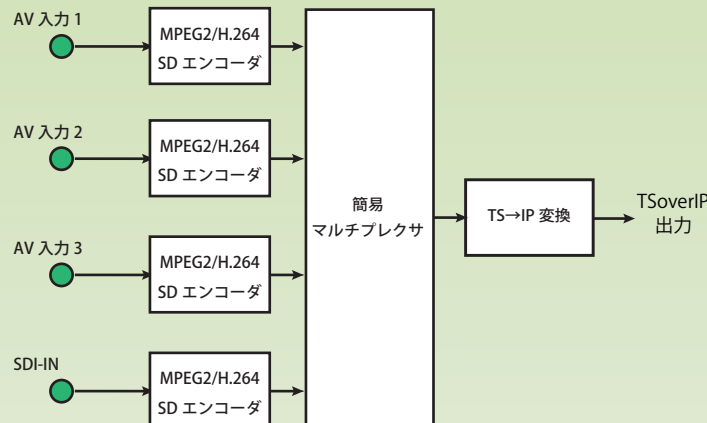

その他	
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	AC100V入力にて60W以下
外形寸法	220(W)×44(H)×370(D)mm (突起含まず)
重量	3.0kg以下
動作条件	温度 5~40℃ 湿度 55% ± 10 RH (結露なきこと)
保存・輸送条件	温度 -20~60℃ 湿度 20~85% RH (結露なきこと)
付属品	AC電源ケーブル、1Uハーフラックマウント用取り付け金具
オプション (有料)	OSD (文字表示機能) 1Uハーフ 連結用金具 mini DIN コンポジット+コンポーネントケーブル (専用ケーブル仕様) mini DIN コンポジット+Sビデオケーブル (専用ケーブル仕様)

※各商品の仕様・デザイン・価格等は予告無く変更することがあります。