

# ワンセグエンコーダユニット

## DBS6202B

(新開発小型(1U)ハーフサイズ筐体)



正面図



背面図

1Uハーフサイズ筐体に、H.264ワンセグ+AAC-SBRエンコーダを内蔵したワンセグエンコーダユニットです。

制御システムはLinuxでIPアドレス指定のWEBアクセスに対応しています。エンコーダのレート、音声モード、ステータスなど簡単に設定、監視が可能です。

## 主な特徴


エンコーダは、H.264 (BaseLineProfile) +AAC-SBR対応ワンセグ用として、H.264 (BaseLineProfile) +AAC-SBRエンコーダを搭載しております。

入力信号は、アナログ/SD+HD-SDI信号に対応  
エンコーダの入力には、利便性向上の為、アナログ入力(専用ケーブル使用)とSDI入力の二系統を準備いたしております。

### 簡単WEB設定と監視

ネットアクセスの要領で、IPアドレスを指定して設定とステータス監視に対応しています。メニューをクリックするだけで、簡単に変更可能です。

## ■ブロックダイアグラム

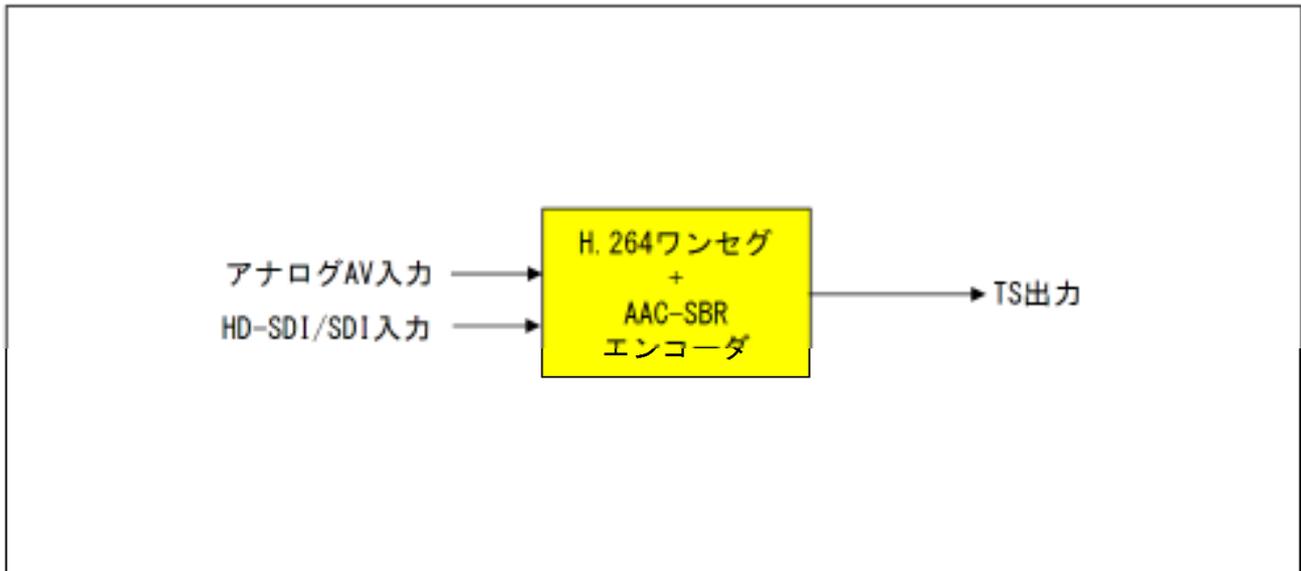

## ■主要な機能

機能区分	詳細	概要
入力	ビデオ入力	アナログNTSC/PAL
	オーディオ入力	アナログL+R
	HD-SDI入力	1920x1080i+AES
出力	ASI出力	MPEG2TS 188バイト
機能	エンコーダ	H.264&AAC-SBR

## ■基本仕様

項目	内容
OS	Linux
エンコーダ 入出力	ASI出力 x1 HD-SDI入力 x1 NTSC/PALビデオ x1 AUDIO L+R x1
MUX+OFDM	ASI-IN x2~3 ASI-OUT x0~1 REF x0~1 RF-OUT x1

## ■入力・出力信号特性

映像入力	入力形式	1Vp-p コンポジット/Y-C信号
音声入力	入力形式	200mV RMS L+R
HD-SDI入力	入力形式	720~950mVp-p 75Ω SMPTE292M
ASI出力	出力形式	600~800mVp-p 75Ω

## ■個別仕様

サイズ	1Uハーフ (H=45mm W=220mm D=390mm)
重量	3.0kg

## ■保守・メンテナンス

- 本製品の無償保障期間は納入時より1年です。
- 故障時は、故障した製品を弊社へ返送願ひ、修理完了後お届けする「センドバック方式」を取らせていただきます。
- ライン系に装着される場合には、現用/予備構成での運用をお願いします。