


MPEG-2・H.264 対応 HD×1 ch / SD×4 ch フルセグエンコーダユニット



製品の特長

- MPEG-2 HD 1 ch / SD 4 ch と H.264 HD 1 ch / 4 ch のすべてに対応したマルチフォーマットエンコーダユニットです。
- HD エンコーダ画質は、業界でもトップクラスを誇ります。
- マルチフォーマットエンコーダ搭載で南米にも対応しています。
- 入力方式は、NTSC ビデオ + ステレオオーディオなどのアナログ形式と HD-SDI(デジタル映像 + エンベッドオーディオ) のデジタル形式を採用しており、通常のビデオカメラやビデオデッキからの直接入力も可能です。
- 1U ラック取付用金具付属。

ブロック図

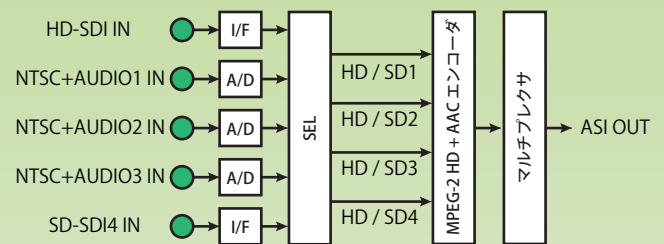


仕様

エンコーダ + OFDM 変調器	
アナログビデオ / オーディオ入力	miniDIN ※専用ケーブル仕様 (別売) ビデオ: コンポジット / コンポーネント (NTSC / PAL) オーディオ: モノラル / ステレオ / ディアルモノ (最大 2 Vrms, 不平衡)
デジタルビデオ / オーディオ入力	BNC 端子 75Ω SD / HD-SDI 入力 エンベッドオーディオ対応
映像圧縮	MPEG-2 / H.264 MP@HL, H14L, ML 2 ~ 20Mbps 1080i / 625i / 525i
音声圧縮	MPEG-2 AAC-LC 48, 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps
ASI 出力	BNC 端子 75Ω 800 mVp-p
一般仕様	
消費電力	AC100 V 入力 60 W 以下
ケースサイズ	220 (W) × 44 (H) × 370 (D) mm (突起含まず)
重量	3.0 kg 以下

オプション

- OSD (文字表示機能)
- 1U ハーフ連結用金具
- miniDIN コンポジット + コンポーネントケーブル (専用ケーブル仕様)
- miniDIN コンポジット + S-Video ケーブル (専用ケーブル仕様)

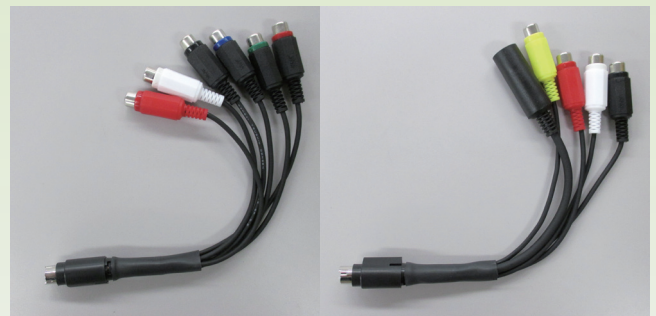

miniDIN
コンポジット + コンポーネントケーブル

miniDIN
コンポジット + S-Video ケーブル

※各商品の仕様・デザイン・価格等は予告無く変更することがあります。