


ワンセグエンコーダとフルセグエンコーダを 1U ハーフサイズで網羅 HD エンコーダ画質は業界トップクラス



- ◆1U ハーフ筐体に、フルセグエンコーダ (MPEG2/H.264)、ワンセグエンコーダ (H.264) の機能を内蔵したユニットです。
- ◆映像・音声をリアルタイムでエンコードし、ASI 出力します。
- ◆最新鋭のエンコーダチップを採用。フルセグ画質は業界トップクラスを誇ります。

【ブロック図】

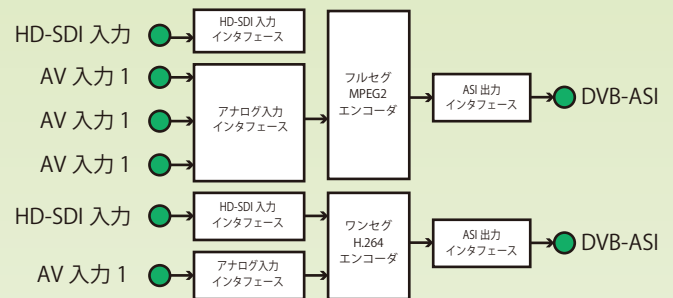

| フルセグエンコーダ部 | |
|-----------------|---|
| アナログビデオ/オーディオ入力 | miniDIN ※専用ケーブル仕様 (別売) 映像：コンポジット/コンポーネント (NTSC/PAL)、音声：モノラル、ステレオ、デュアルモノ (最大2Vrms, 不平衡) |
| デジタルビデオ/オーディオ入力 | BNC端子75Ω SD/HD-SDI入力 エンベデッドオーディオ対応 |
| 映像圧縮 | MPEG2/H.264 MP@HL、H14L、ML 2~20Mbps 1080i/525i/625i |
| 音声圧縮 | MPEG2 AAC-LC 48,64,96,128,192,256,320,384kbps |
| ASI出力 | BNC端子75Ω 800mVp-p |
| ワンセグエンコーダ部 | |
| アナログビデオ/オーディオ入力 | D-sub15ピン ※専用ケーブル仕様 (付属) NTSC/PAL 映像：コンポジット/S-Video/コンポーネント (NTSC)、音声：モノラル、ステレオ、デュアルモノ (200mVrms, 不平衡) |
| デジタルビデオ/オーディオ入力 | BNC端子75Ω HD-SDI入力 エンベデッドオーディオ対応 |
| 映像圧縮 | H.264 Baseline Profile |
| 音声圧縮 | AAC-SBR プロファイル |
| ASI出力 | BNC端子75Ω 800mVp-p |
| 一般仕様 | |
| 消費電力 | AC100V入力にて60VA以下 |
| ケースサイズ | 1Uハーフ 220(W)×44(H)×370(D)mm (突起含まず) |
| 重量 | 3.0 Kg以下 |