


映像 IP パケットを受信して
ワンセグ / フルセグデコード
HD-SDI 出力・アナログ出力から選択可能



【ブロック図】

- ◆映像 IP パケットを受信し、MPEG2/H.264/ ワンセグ方式でデコードします。
- ◆出力方式は HD-SDI とアナログコンポジットから選択できます。
- ◆オプションでハードディスクを内蔵すれば (DBS7570HDD)、入力端子なしでの TS 入力が可能です。

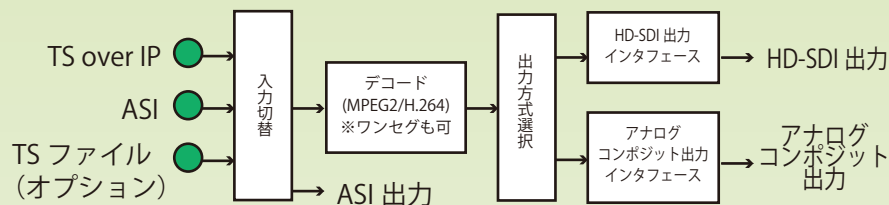

TS over IP部	
イーサネット	RJ-45 10/100Mbps IEEE802.3準拠
対応プロトコル	RTP(UDPのみ)、FEC対応、マルチキャスト対応、Pro-MPEG CoP3
TS入力形式	MPEG2-TS(188/204byte)
TS出力形式	MPEG2-TS(188/204byte)
TSファイル再生部(オプション)	
HDD	SATA
デコーダ部	
HD-SDI出力	BNC端子75Ω エンベデッドオーディオ対応
アナログビデオ/オーディオ出力	RCAジャック 映像：コンポジット(NTSC) 音声：モノラル、ステレオ、デュアルモノ(2Vrms,不平衡)
映像デコード方式	MPEG2/H.264 MP@HL、H14L、ML H.264 Baseline Protocol
音声デコード方式	AAC-LC、AAC-SBR
ASI部	
ASI入力	BNC端子75Ω 720～950mVp-p
ASI出力	BNC端子75Ω 800mVp-p
一般仕様	
消費電力	DC12Vで25W以下
ケースサイズ	H=43mm W=217mm D=250mm (突起含まず)
重量	2kg以下