


# TS over IP 入出力に対応したマルチプレクサ 多彩なソースを用いたネットワーク伝送を実現




## 製品の特長

- 従来のマルチプレクサが対応していた ASI 入出力に加え、TS over IP 入出力に対応した簡易型マルチプレクサユニットです。
- ネットワーク上におけるマルチメディア伝送において多彩な入力ソースに対応し、映像・音声の伝送システムを低コストかつ容易に構築できます。
- PSI/SI 情報の付加や PID のフィルター機能等は従来の機種と同様の設定が可能です。

## ブロック図 HNU3000

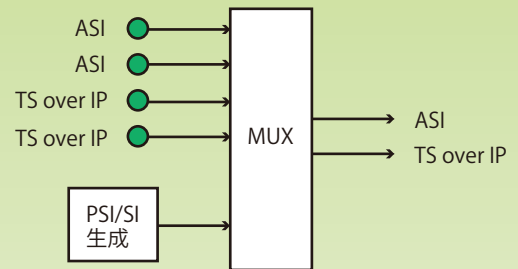

## 接続イメージ

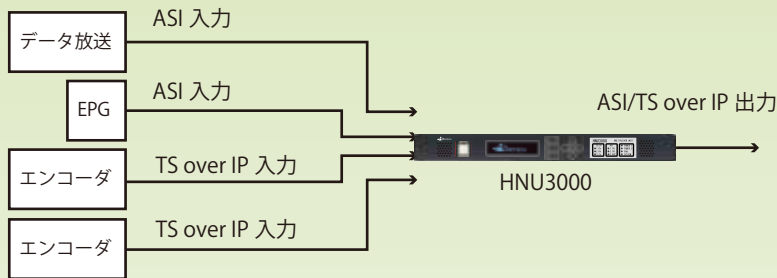

## 仕様

TS over IP部	
イーサネット	RJ-45 10/100/1000Mbps IEEE802.3準拠
対応プロトコル	RTP(UDPのみ)、FEC対応、マルチキャスト対応
伝送方式	CBR伝送
ASI部	
ASI入力	BNC端子75Ω 720~950mVp-p
ASI出力	BNC端子75Ω 800mVp-p
TS入出力形式	MPEG2-TS(188/204Byte) 最大216Mbps

一般仕様	
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	AC100Vにて30W以下
ケースサイズ	1Uサイズ 432(W)×42(H)×303(D) (突起含まず)
重量	T.B.D.

※各商品の仕様・デザイン・価格等は予告無く変更することがあります。