


TS over IP 伝送の利便性を向上させるコンパクトユニット




製品の特長

- ・ 130(W)×38(H)×210(D)mm のコンパクト筐体に TS over IP/ASI 出力機能を搭載しました。
- ・ 受信した TS をリアルタイムで TS/IP 変換し、ユニキャスト或はマルチキャストで RTP 伝送します。
- ・ PRO-MPEG CoP3、FEC の付加、CBR 伝送対応。
- ・ USB2.0 ストレージ対応。
- ・ DBS7800 は、オプションでユニキャストによる TS 送信先を 9 個 (トータル 10 個) まで追加登録することができます。


ブロック図 DBS7700

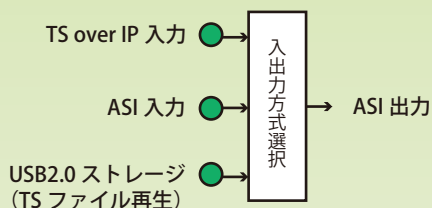

ブロック図 DBS7800

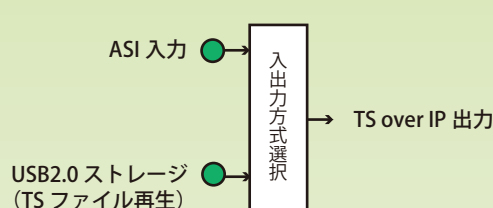

接続イメージ

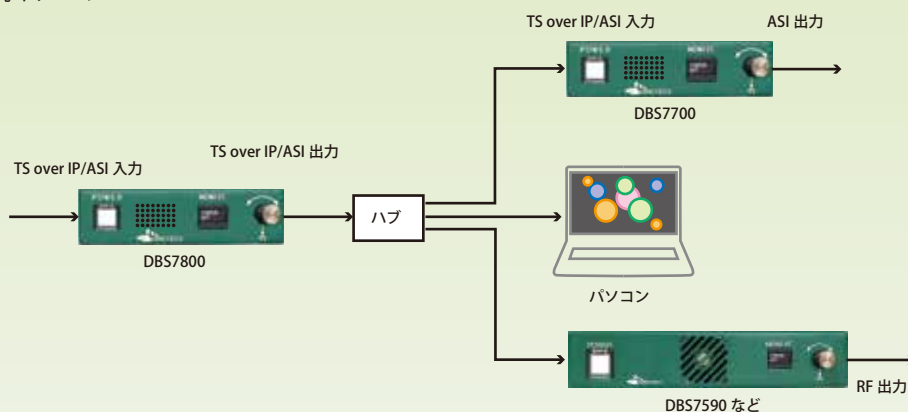

仕様

TS over IP部	
イーサネット	RJ-45 10/100/1000Mbps IEEE802.3準拠
対応プロトコル	RTP(UDPのみ)、FEC対応、マルチキャスト対応
伝送方式	CBR伝送
ASI部	
ASI入力	BNC端子75Ω 720~950mVp-p
ASI出力	BNC端子75Ω 800mVp-p
TS入出力形式	MPEG2-TS(188/204Byte)

一般仕様	
消費電力	DC12Vで25W以下
ケースサイズ	H=38mm W=130mm D=210mm (突起含まず)
重量	1.0kg以下

※各商品の仕様・デザイン・価格等は予告無く変更することがあります。