

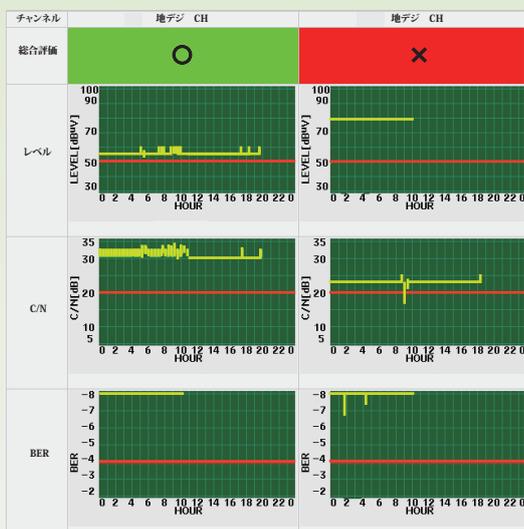
「○」「×」で信号状態がひと目でわかる！ (NHK 共同開発)
 レベル・C/N・BER を WEB ブラウザで確認できる
 手のひらサイズのユニット


DBS7100

DBS7101


測定範囲	
地デジ	【レベル】 -20 ~ -70[dBm] 【C/N】 5~40[dB]
BS/CS110°	【レベル】 -10 ~ -55[dBm] 【C/N】 5 ~ 30[dB]
測定精度	
地デジ	【レベル】 精度:±3[dB](-20 ~ -60[dBm]) 【C/N比】 ±2[dB] (5 ~ 30[dB])、(レベル範囲-20 ~ -60[dBm])
BS/CS110°	【レベル】 ±3[dB] 【C/N比】 ±2[dB] (5 ~ 20[dBm])
BER	1.00e-3 ~ 1.00e-7
測定数：最大8CH(時分割切り替えで測定)	
表示：WEBブラウザで測定値を表示	
筐体仕様	
サイズ	H=27mm W=112mm D=155mm (突起物を含まず)
質量	300g
セット内容	
本体×1	
DC-12V電源アダプタ×1	
BNCケーブル(50Ω,接点出力) ※DBS7101のみ	

製品比較		
	DBS7100	DBS7101
UHF	○	○
VHF	—	○
CATV	—	○
BS	○	○
CS	○	○
アーム端子	—	○
メール送信機能	—	○

監視画面イメージ

接続イメージ
